



2644  
17m

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Appl. No. : 09/385,651  
Applicant : Michael Greminger  
Filed : August 27, 1999  
Title: "HEARING AID ADJUSTMENT DEVICE"  
  
TC/A.U. : 2644  
Examiner : Devona E. Faulk

Customer No. : 00116  
Docket No.: 31949

LETTER


Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir/Madam:

As requested by the Examiner in the Office action dated December 20, 2004, enclosed is a certified copy of International Patent Application No. PCT/CH99/00379 filed August 17, 1999; the priority of which has been claimed in the above-identified application.

Respectfully submitted,

PEARNE & GORDON LLP

By 

Michael W. Garvey, Reg. No. 35878

1801 East 9th Street  
Suite 1200  
Cleveland, Ohio 44114-3108  
(216) 579-1700

April 28, 2005

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date indicated below.

Michael W. Garvey  
Name of Attorney for Applicant(s)  
04-28-2005  
Date Signature of Attorney

PCT

Anmeldeamtsexemplar  
ANTRAG

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

Vom Anmeldeamt auszufüllen

PCT/CH 99 / 00379

Internationales Aktenzeichen

( 17. 08. 99 )

17. Aug. 1999

Internationales Anmeldedatum

RO / CH - Internationale Anmeldung PCT

Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht)  
(max. 12 Zeichen) P 15 052 PC-ybFeld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG  
Hörgerät-Anpasseinrichtung

## Feld Nr. II ANMELDER

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

PHONAK AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH - 8712 Stäfa  
  
Schweiz

☐ Diese Person ist gleichzeitig Erfinder

Telefonnr.:

Telefaxnr.:

Fernschreibnr.:

Staatsangehörigkeit (Staat):  
CHSitz oder Wohnsitz (Staat):  
CH

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:

☐ alle Bestimmungsstaaten

☒ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika

☐ nur die Vereinigten Staaten von Amerika

☐ die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

## Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

GREMINGER, Michael  
Säntisstrasse 11  
CH - 8008 Zürich  
  
Schweiz

Diese Person ist:

☐ nur Anmelder

☒ Anmelder und Erfinder

☐ nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):  
CHSitz oder Wohnsitz (Staat):  
CH

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:

☐ alle Bestimmungsstaaten

☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika

☒ nur die Vereinigten Staaten von Amerika

☐ die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

☐ Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben.

## Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT

Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als: ☒ Anwalt ☐ gemeinsamer Vertreter

Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)

TROESCH SCHEIDEGGER WERNER AG  
Siewerdtstrasse 95  
Postfach  
CH - 8050 Zürich Schweiz

Telefonnr.:

01 313 01 00

Telefaxnr.:

01 313 03 01

Fernschreibnr.:

☐ Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.

## Feld Nr. V BESTIMMUNG VON STAATEN

Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen (bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens ein Kästchen muß angekreuzt werden):

## Regionales Patent

- ☒ AP ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swasiland, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist
- ☒ EA Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidshon, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- ☒ EP Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- ☒ OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben) .....

## Nationales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AE Vereinigte Arabische Emirate      | <input checked="" type="checkbox"/> LR Liberia   |
| <input checked="" type="checkbox"/> AL Albanien                          | <input checked="" type="checkbox"/> LS Lesotho   |
| <input checked="" type="checkbox"/> AM Armenien                          | <input checked="" type="checkbox"/> LT Litauen   |
| <input checked="" type="checkbox"/> AT Österreich                        | <input checked="" type="checkbox"/> LU Luxemburg                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> AU Australien                        | <input checked="" type="checkbox"/> LV Lettland  |
| <input checked="" type="checkbox"/> AZ Aserbaidshon                      | <input checked="" type="checkbox"/> MD Republik Moldau                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> BA Bosnien-Herzegowina               | <input checked="" type="checkbox"/> MG Madagaskar                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> BB Barbados                          | <input checked="" type="checkbox"/> MK Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien |
| <input checked="" type="checkbox"/> BG Bulgarien                         | <input checked="" type="checkbox"/> MN Mongolei  |
| <input checked="" type="checkbox"/> BR Brasilien                         | <input checked="" type="checkbox"/> MW Malawi  |
| <input checked="" type="checkbox"/> BY Belarus                           | <input checked="" type="checkbox"/> MX Mexiko  |
| <input checked="" type="checkbox"/> CA Kanada                            | <input checked="" type="checkbox"/> NO Norwegen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> CH und LI Schweiz und Liechtenstein  | <input checked="" type="checkbox"/> NZ Neuseeland                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> CN China                             | <input checked="" type="checkbox"/> PL Polen   |
| <input checked="" type="checkbox"/> CU Kuba                              | <input checked="" type="checkbox"/> PT Portugal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> CZ Tschechische Republik             | <input checked="" type="checkbox"/> RO Rumänien  |
| <input checked="" type="checkbox"/> DE Deutschland                       | <input checked="" type="checkbox"/> RU Russische Föderation                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> DK Dänemark                          | <input checked="" type="checkbox"/> SD Sudan   |
| <input checked="" type="checkbox"/> EE Estland                           | <input checked="" type="checkbox"/> SE Schweden  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ES Spanien                           | <input checked="" type="checkbox"/> SG Singapur  |
| <input checked="" type="checkbox"/> FI Finnland                          | <input checked="" type="checkbox"/> SI Slowenien                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> GB Vereinigtes Königreich            | <input checked="" type="checkbox"/> SK Slowakei  |
| <input checked="" type="checkbox"/> GD Grenada                           | <input checked="" type="checkbox"/> SL Sierra Leone                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> GE Georgien                          | <input checked="" type="checkbox"/> TJ Tadschikistan                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> GH Ghana                             | <input checked="" type="checkbox"/> TM Turkmenistan                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> GM Gambia                            | <input checked="" type="checkbox"/> TR Türkei  |
| <input checked="" type="checkbox"/> HR Kroatien                          | <input checked="" type="checkbox"/> TT Trinidad und Tobago                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> HU Ungarn                            | <input checked="" type="checkbox"/> UA Ukraine   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ID Indonesien                        | <input checked="" type="checkbox"/> UG Uganda  |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL Israel                            | <input checked="" type="checkbox"/> US Vereinigte Staaten von Amerika                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> IN Indien                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> IS Island                            |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> JP Japan                             | <input checked="" type="checkbox"/> UZ Usbekistan                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> KE Kenia                             | <input checked="" type="checkbox"/> VN Vietnam   |
| <input checked="" type="checkbox"/> KG Kirgisistan                       | <input checked="" type="checkbox"/> YU Jugoslawien                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> KP Demokratische Volksrepublik Korea | <input checked="" type="checkbox"/> ZA Südafrika                                       |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> ZW Simbabwe  |
| <input checked="" type="checkbox"/> KR Republik Korea                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> KZ Kasachstan                        |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> LC Saint Lucia                       |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> LK Sri Lanka                         |  |

Kästchen für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts beigetreten sind:

- ☒ CR Costa Rica
- ☒ DM Dominica

**Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen:** Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestätigungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

**Feld Nr. VI PRIORITÄTSANSPRUCH**☐ Weitere Prioritätsansprüche sind im Zusatzfeld angegeben.

Anmeldedatum der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	Aktenzeichen der früheren Anmeldung	Ist die frühere Anmeldung eine:		
		nationale Anmeldung: Staat	regionale Anmeldung:* regionales Amt	internationale Anmeldung: Anmeldeamt
Zeile (1)				
Zeile (2)				
Zeile (3)				

☐ Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in der (den) Zeile(n) \_\_\_\_\_ bezeichneten früheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem internationalen Büro zu übermitteln (nur falls die frühere Anmeldung(en) bei dem Amt eingereicht worden ist(sind), das für die Zwecke dieser internationalen Anmeldung Anmeldeamt ist)

\* Falls es sich bei der früheren Anmeldung um eine ARIPO-Anmeldung handelt, so muß in dem Zusatzfeld mindestens ein Staat angegeben werden, der Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist und für den die frühere Anmeldung eingereicht wurde.

**Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE**

Wahl der internationalen Recherchenbehörde (ISA)  
(falls zwei oder mehr als zwei internationale Recherchenbehörden für die Ausführung der internationalen Recherche zuständig sind, geben Sie die von Ihnen gewählte Behörde an; der Zweibuchstaben-Code kann benutzt werden)

Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer früheren Recherche; Bezugnahme auf diese frühere Recherche (falls eine frühere Recherche bei der internationalen Recherchenbehörde beantragt oder von ihr durchgeführt worden ist):

ISA /

Datum (Tag/Monat/Jahr)

Aktenzeichen

Staat (oder regionales Amt)

**Feld Nr. VIII KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE**

Diese internationale Anmeldung enthält die folgende Anzahl von Blättern:

Antrag : 3  
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) : 20  
Ansprüche : 3  
Zusammenfassung : 7  
Zeichnungen : 7  
Sequenzprotokollteil der Beschreibung :  
Blattzahl insgesamt : 33

Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei:

- ☒ Blatt für die Gebührenberechnung
- ☐ Gesonderte unterzeichnete Vollmacht
- ☐ Kopie der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden):
- ☐ Begründung für das Fehlen einer Unterschrift
- ☐ Prioritätsbeleg(e), in Feld Nr. VI durch folgende Zeilennummer gekennzeichnet:
- ☐ Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache:
- ☐ Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material
- ☐ Protokoll der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen in computerlesbarer Form
- ☐ Sonstige (einzeln auführen):

Abbildung der Zeichnungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.):


Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht wird:

DEUTSCH

**Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS**

Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet.

TROESCH SCHEIDEGGER WERNER AG

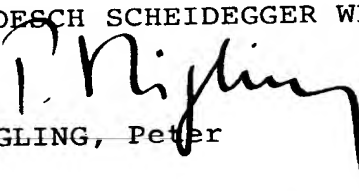  
RIGLING, Peter

Vom Anmeldeamt auszufüllen

1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung:

( 17. 08. 99 )

17. Aug. 1999

3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung:

4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellungen nach Artikel 11(2) PCT:

5. Internationale Recherchenbehörde (falls zwei oder mehr zuständig sind):

ISA /

6. ☐ Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchegebühr aufgeschoben

2. Zeichnungen

☐ eingegangen:☐ nicht eingegangen:

Vom Internationalen Büro auszufüllen

Datum des Eingangs des Aktenexemplars beim Internationalen Büro:

### Hörgerät-Anpasseinrichtung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hörgerät-Anpasseinrichtung nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.

In der Hörgeräte-Technologie geht man mehr und mehr dazu über, die Audiosignale digital zu verarbeiten. Mittels einer digitalen Signalprozessoreinheit wird die Übertragung von Audiosignalen, letztendlich auf einen elektrisch/mechanischen Ausgangskoppler des Hörgerätes, vorgenommen. Das Übertragungsverhalten des Hörgerätes zwischen akustisch/elektrischem Eingangs- und elektrisch/mechanischem Ausgangswandler wird an der Signalprozessoreinheit so erstellt, dass individuelle Gehörinsuffizienzen durch das Hörgerät weitestgehend behoben werden.

Damit versteht sich praktisch von selbst, dass optimaler Nutzen aus derartigen Hörgeräten nur dann gezogen werden kann, wenn - üblicherweise in Schritten - erst eine Grobabstimmung, dann eine Feinabstimmung des Hörgerätes erfolgt, bei welchen die Übertragungsparameter am Hörgerät den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Üblicherweise erfolgt die erste Grobabstimmung anhand diagnostischer Daten, wie von Audiogrammen. Anhand solcher Daten wird eine erste Abstimmung mindestens eines Teils der Übertragungsparameter am Hörgerät vorgenommen oder erst gar der Hörgerädetyp selektioniert.

Anschliessend wird die Abstimmung in situ vorgenommen. Grundsätzlich wird dabei ein Individuum, an welches ein oder zwei Hörgeräte anzupassen sind, mit den abzustimmenden Hörgeräten ausgerüstet und Prüfaudiosignalen ausgesetzt. Dabei wurde dem Individuum meistens schon aufgrund seiner individuellen diagno-

stischen Daten ein Hörgerät appliziert, und die In-situ-Abstimmung wird nun weiter anhand seiner diagnostischen Daten und/oder aufgrund von Beurteilungen des Individuums über sein Hörerleben, also Höreindrücke aus seiner Alltagsumgebung, vorgenommen. Aufgrund dieser Angaben ist es üblich, dass der Hörgeräte-Akustiker aus einer Mehrzahl zur Verfügung stehender Prüfaudiosignale ein zur Überprüfung der individuellen Beurteilung geeignetes Prüfsignal auswählt, dieses über Lautsprecher dem Individuum mit appliziertem Hörgerät präsentiert und nach neuerlicher Beurteilung durch das Individuum eine Abstimmung mindestens eines Teils der Übertragungsparameter am Hörgerät vornimmt.

Es ist nun ohne weiteres ersichtlich, dass eine manuelle Feinabstimmung der Übertragungsparameter an den Hörgeräten, am Ohr des Individuums, manuell - wie durch Potentiometer-Bedienung - nicht machbar ist. Deshalb wird an den Hörgeräten dieser Art, über eine entsprechende Schnittstelle, eine Kommunikationsverbindung zu einer Anpass-Recheneinheit erstellt.

Aufgrund der Beurteilung durch das Individuum ermittelt die Recheneinheit, unter anderem auf der Basis einer Datenbank, welche Übertragungsparameter am Hörgerät wie zu ändern sind.

In der Datenbank ist Erfahrungswissen abgelegt, welche der erwähnten Parameter wie zu verstellen sind, in Funktion von den erwähnten Beurteilungen, wobei auch algorithmische Zusammenhänge zwischen Parameterstellungen und Beurteilung berücksichtigt werden, beispielsweise zwischen einer Beurteilung z.B. "zu laut" und der Lautheitverstärkung bzw. der die Lautheit bestimmenden Parametern am Hörgerät.

Im einfacheren Fall, nicht aber im bedienungsoptimalsten, erfolgt die Beurteilung des Individuums mündlich an eine Fachperson, wie an einen Hörgeräte-Akustiker. Nach entsprechender Umsetzung gibt letzterer, an einer Eingabeeinheit, üblicherweise  
5 einer Rechnertastatur, der Beurteilung entsprechende Eingaben an die Anpass-Recheneinheit ein.

Um die Abstimm-Prozedur in situ auch für das betroffene Individuum kürzestmöglich und so rationell wie möglich zu gestalten, ist man dazu übergegangen, die individuellen Reaktionen mindestens teilweise zu standardisieren und sie nicht über den Hör-  
10 geräte-Spezialisten der Anpass-Recheneinheit zu übermitteln, sondern direkt. Hierzu werden Eingabeeinheiten eingesetzt, mit einfachen Tastaturfeldern, die es dem Individuum erlauben, beispielsweise entsprechend einer Skala, seine Beurteilung einzu-  
15 geben. Diese Eingabe-Einheit kommuniziert direkt mit der Anpass-Recheneinheit.

Die Anpassung digitaler Hörgeräte erfolgt dabei zunehmend nach psycho-akustischen Wahrnehmungsgrößen, dabei auch der Lautheit. Diesbezüglich wird auf die EP-A-0 661 905 entsprechend der US-Anmeldung Nr. 08/720 748 der gleichen Anmelderin  
20 wie vorliegende Anmeldung verwiesen. Darin ist beispielsweise erläutert, wie die psychoakustische Wahrnehmungsgrösse "Lautheit" von einem Individuum skaliert bewertet werden kann und wie eine Recheneinheit, entsprechend der Testsignalreakti-  
25 on, für die spezifischen kritischen Frequenzbänder des menschlichen Gehörs, Übertragungsparameter am Hörgerät setzt. Dieses Vorgehen ist in der erwähnten Schrift ausführlich beschrieben und nur insofern für die vorliegende Erfindung von Bedeutung, als dass damit beispielsweise erläutert wird, wie eine Anpass-

Recheneinheit, aufgrund skaliertener Lautheitsangaben vom Individuum, Parameter des Übertragungsverhaltens am Hörgerät stellt.

Die vorliegende Erfindung betrifft, wie erwähnt, eine Hörgerät-Anpasseinrichtung obgenannter Art, primär unabhängig davon, wie  
5 die Beurteilung des Individuums an die Einrichtung übermittelt wird, direkt oder über die interpretierende Fachkenntnis des Spezialisten. Im weiteren ist es für die vorliegende Erfindung nicht von Belang, auf welche Art und Weise die Anpass-Einrichtung kommunizierend mit dem oder den Hörgeräten wirkverbunden  
10 ist, z.B. ob drahtgebunden oder drahtlos. Unabhängig von diesen Systemvarianten geht es bei der vorliegenden Erfindung um das Problem, dass bezüglich Auswahl der dem Individuum präsentierten Audiotestsignale ein hohes Fachwissen der die Anpassung vornehmenden Fachperson vorauszusetzen ist und/oder dass die  
15 erwähnten Audiotestsignale nicht optimal, der jeweiligen Test-situation entsprechend, gewählt werden. Die vorliegende Erfindung setzt sich zur Aufgabe, dieses Problem zu beheben.

Dies wird durch Realisation der Hörgerät-Anpasseinrichtung eingangs genannter Art nach dem Kennzeichen von Anspruch 1 er-  
20 reicht. Demnach umfasst die erfindungsgemäße Anpasseinrichtung eine Audiospeichermedium-Abspieleinheit, deren Steuereingänge mit einem Ausgang der Recheneinheit und deren Audioausgang mit einem Anschluss für eine Lautsprechereinheit wirkverbunden sind.

25 Damit wird erreicht, dass die Selektion von präsentierten Audiotestsignalen optimal situativ erfolgen kann. Dadurch, dass die vorgesehene Audiospeichermediums-Abspieleinheit von der Recheneinheit angesteuert wird, wird ermöglicht, in Funktion der jeweiligen Beurteilung, dabei gegebenenfalls auch diagnosti-



scher Daten, die Auswahl des nächsten zu präsentierenden Audio-testsignals optimal und automatisch vorzunehmen.

Die Audiospeichermediums-Abspieleinheit kann dabei eine beliebige derartige Einheit sein, insbesondere auch ein oder mehrere Speicherchip(s) für Audiosignale umfassen oder eine CD-ROM-Einheit, wird aber heute bevorzugterweise durch eine Einheit realisiert, die Audio-CDs spielt.

Um nun insbesondere bei Einsatz einer Abspieleinheit, bei welcher auch zweckfremde Audiospeichermedien eingesetzt werden können, wie beispielsweise an einer Audio-CD-Abspieleinheit bezüglich Hörgerät-Anpassung zweckfremde CDs, wird gemäss dem Wortlaut von Anspruch 3 vorgeschlagen, dass eine Prüfeinheit vorgesehen ist, welche ein Audiospeichermedium auf eine vorgegebene Kennzeichnung hin prüft und bei Nichterkennen die Abspieleinheit sperrt und vorzugsweise eine Anzeige an einer Displayeinheit ausgibt. Die erwähnte Kennzeichnung kann beliebiger Art sein, beispielsweise in Form eines Strichcodes. Insbesondere hängt die Art der erwähnten Kennzeichnung davon ab, von welcher Kategorie die Abspieleinheit ist bzw. welche Art Audiospeichermedium damit gespielt wird.

Wird, wie bevorzugt, eine Audio-CD-Abspieleinheit eingesetzt, so wird bevorzugterweise und nach dem Wortlaut von Anspruch 4 die zeitliche Längenangabe mindestens eines der Tracks auf der CD von einem Ausgang der Abspieleinheit einer Decodiereinheit der Recheneinheit zugeführt, die an ihrem Ausgang ein Steuersignal für den Betrieb der Abspieleinheit erzeugt, in Funktion der Track-Zeitlängenangabe. Durch dieses Vorgehen, bei welchem Track-Längenangaben generell als Codierung für den Abspielbetrieb ausgenützt werden, ist es möglich, an reinen Audio-CDs,

also nicht-hybriden CDs, audiospeicherungs-konform Information aufzucodieren.

Bevorzugterweise werden dabei Längenangaben von Tracks auf der Audio-CD ausgenützt, die nicht für das Abspielen von Testsignalen vorgesehen sind, wobei durchaus auch Zeitlängenangaben von Tracks hierfür ausgenützt werden können, die auch Audiotestsignale enthalten. Dies deshalb, weil die zeitliche Abspiellänge von Audiotestsignalen unkritisch ist. Damit kann es durchaus unwesentlich sein, ob ein Audiotestsignal und damit der zugehörige Track 13 Sek. dauert oder 15 Sek. dauert, wobei aber die 2 Sek. Unterschiedlichkeit im Sinne der erwähnten Codierung unterschiedliche Abspiel-Betriebsweisen definieren können. Allerdings wird bevorzugterweise die erwähnte Zeitlängen-Codierung nur dann am Audiotestsignal-Track vorgesehen, wenn Sicherheit darüber besteht, dass der angesprochene Audiotrack dann, wenn die codierte Information benötigt ist, auch abgespielt wird.

Dies kann beispielsweise bei einem Audiotrack der Fall sein, welcher bei jedem Abstimmvorgang ohnehin abzuspielen ist.

Mit Blick auf die oben erwähnte Kennzeichnung für die Bestimmung der Abspielzulässigkeit wird somit beispielsweise Track Nr. 20 mit einer Länge von 11 Sek. festgelegt.

Die erwähnte, generell in Anspruch 4 spezifizierte Audio-CD-Codierungstechnik ermöglicht aber, flexibel weitere Angaben aufzucodieren. Für die Überprüfung der Sprachverständlichkeit ist es möglich, auf ein und derselben Audio-CD Sprach-Audiotestsignale in mehreren Sprachen vorzusehen. Die den jeweiligen Sprachen zugeordneten Tracks werden zu Trackgruppen gruppiert. Die Indikation, wieviel Track-Sprachgruppen auf einer Audio-CD vorgesehen sind und wieviel Tracks die jeweiligen

Gruppen umfassen, wird durch konsequente Weiterverfolgung der Informationscodierung durch Trackzeitlängen auf die CD aufgebracht und entsprechend ausgelesen und interpretiert.

Bei der erfindungsgemäss automatisierten Präsentation von Audiostestsignalen ist es weiter äusserst wichtig, den Lautheitspegel der präsentierten Signale, entsprechend einem Arbeitspunkt des Hörgerätes bezüglich Lautheit, zu kalibrieren. Wie das von einer Lautsprechereinheit abgegebene Audiosignal letztendlich vom Hörgerät empfangen wird, ist dabei auch abhängig von Kopfposition und Distanz zwischen Lautsprechereinheit und Individuum.

Um dieses Problem zu lösen, wird dem Wortlaut von Anspruch 5 folgend vorgeschlagen, dass ein an der Anpass-Einrichtung angeschlossenes Hörgerät einen Pegeldetektor umfasst, welcher mit dem akustisch/elektrischen Eingangswandler des Hörgerätes wirkverbunden ist. Die Recheneinheit ist dabei ausgangsseitig mit einem Freigabe-Steuereingang für den Pegeldetektor wirkverbunden, und es ist der Pegeldetektor ausgangsseitig mit einem Eingang der Recheneinheit wirkverbunden. Damit steuert die Recheneinheit, wann der Ausgang des Pegeldetektors wirksam mit ihr wirkverbunden ist. Der Eingang der Recheneinheit, auf welche, aktiviert, der Pegeldetektor ausgangsseitig wirkt, ist mit einer SOLL-Pegel-Vergleichseinheit wirkverbunden, woran detektiert wird, ob der am Hörgerät in situ detektierte Lautheitswert einem SOLL-Wert entspricht. Der Ausgang der Pegel-Vergleichseinheit ist mit einem Pegelstelleingang für den Audioausgang der Abspieleinheit wirkverbunden, wobei die Recheneinheit die Abspieleinheit zum Abspielen eines vorbestimmten Kalibrier-Speichersektors ansteuert und die Wirkverbindung von Pegeldetektorausgang zu Recheneinheit erstellt.

Auf dem erwähnten, vorbestimmten Kalibrier-Speichersektor des Speichermediums ist ein Kalibrierungs-Audiosignal abgespeichert, bezüglich dessen auch der an der Vergleichseinheit mit dem momentanen Pegelwert verglichene SOLL-Pegel bzw. SOLL-Wert  
5 eingestellt ist. Da dieser Sektor, bei einer Audio-CD ein Kalibrier-Track, jedenfalls abzuspielen ist, eignet er sich durchaus auch als Track mit einer vorerwähnten Codierung in seiner Länge.

Damit nun situativ automatisch das jeweils richtige, optimal  
10 ausgewählte Testaudiosignal dem Individuum mit appliziertem Hörgerät präsentiert werden kann, ist der Anschluss für die Eingabeeinheit an der Anpasseinrichtung mit einer Auswahleinheit an der Recheneinheit wirkverbunden, deren Ausgang auf einen Selektionseingang an der Abspieleinheit wirkt, an welchem  
15 der jeweils nächstabzuspielende Speichersektor des Audiospeichermediums ausgewählt bzw. angesteuert wird. Damit ist grundsätzlich die Verbindung zwischen Eingabeeinheit und jeweils zu selektionierendem Audiotestsignal geschaffen.

In einer Weiterbildung weist die Auswahleinheit eine Testsignal/Reaktionsmuster-Speichereinheit auf, vorzugsweise ausgebildet als Nur-Leseeinheit. Darin ist eine Vielzahl verschiedener Muster von Signalen vorabgespeichert, welche, zu möglichen Testsignalen, möglichen Reaktionssignalen bzw. Beurteilungen - von der Eingabeeinheit - entsprechen, wobei jedes dieser Test-  
20 signale/Reaktionssignal-Muster ein nun zu aktivierendes, nächstes Testsignal festlegt.

Der Ausgang der erwähnten Speichereinheit wird - weiter bevorzugt - gesteuert zyklisch mit einer Vergleichseinheit wirkverbunden. Mit dem zweiten Eingang der erwähnten Vergleichseinheit

ist der Anschluss für die Eingabeeinheit wirkverbunden. Liegt von der Eingabeeinheit mithin eine Beurteilung auf ein Testsignal vor, so wird an der Vergleichseinheit ermittelt, mit welchem Muster von Reaktionen bzw. Beurteilungen bezüglich des aktuellen Testsignals die vorliegende Reaktion/Testsignal-Situation übereinstimmt bzw. mindestens am besten korreliert. Ist dieses Muster, welches eines der an der Testsignal/Reaktionssignal-Muster-Speichereinheit abgelegten ist, erkannt, so wird dadurch, dass der Ausgang der Vergleichseinheit auf den Ausgang der Auswahleinheit wirkt, das entsprechende, als für dieses Muster optimal befundene Audiospeichermedium-Segment zur Erzeugung des nächstfolgenden Testsignales aktiviert, dies gemäss Anspruch 7.

In einer weiteren bevorzugten Ausführung wird nicht nur das momentan vorherrschende Testsignal/Reaktionsmuster mit den vorabgespeicherten Mustern verglichen, sondern, hinzukommend, wird ermöglicht, die Testvorgeschichte dadurch miteinzubeziehen, dass den Anschlüssen der Vergleichseinheit Muster-Geschichts-Speichereinheiten vorgeschaltet sind, gemäss Anspruch 8.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist dem Anschluss für die Eingabeeinheit ein gesteuerter Decodierer nachgeschaltet.

Die Vorzüge des Vorsehens eines derartigen Decodierers sollen anhand der Detailbeschreibung weiter unten erläutert werden. Vorab ist aber davon auszugehen, dass für die Parameter-Anpassung am Hörgerät letztendlich standardisierte Beurteilungskriterien an der Recheneinheit vorliegen müssen. Wird die Beurteilungseingabe, insbesondere, wenn direkt vom Individuum .erfolgend, mit Beurteilungs-Begriffen der Alltagssprache vorge-

nommen, wie mit Begriffen "zu dumpf", "zu schrill" etc., so wird mit der erwähnten Decodierungseinheit, welcher diesen Begriffen entsprechende Signale zugeführt werden, über eine Decodierungstabelle, ausgangsseitig eine oder mehrere Situationen  
5 festgelegt, welche durch psycho-akustische Norm-Begriffe definiert sind und welche einerseits erlauben, im Sinne vorliegender Erfindung, auf vorgesehene Audiotestsignale automatisch zuzugreifen, andererseits aber auch, Parameter am Hörgerät zu stellen.

10 Die Decodierung erfolgt dabei wiederum nach Erfahrungswerten.

Die vorliegende Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zur Anpassung eines Hörgerätes nach dem Wortlaut von Anspruch 10 sowie eine Audio-CD nach dem Wortlaut von Anspruch 11.

Die Erfindung wird anschliessend beispielsweise anhand von Figuren erläutert. Diese zeigen:  
15

Fig. 1 Ein Signalfluss/Funktionsblock-Diagramm der erfindungsgemässen Anpasseinrichtung im Überblick;

Fig. 2 in Form eines vereinfachten Signalfluss/Funktionsblock-Diagrammes, eine bevorzugte Selektionstechnik für Testsignale an der Einrichtung gemäss Fig. 1;  
20

Fig. 3 in Form eines vereinfachten Signalfluss/Funktionsblock-Diagrammes, eine weitere Möglichkeit, beim erfindungsgemässen Vorgehen nach Fig. 1 ein nächstabzuspielendes Testsignal anzuwählen;

25 Fig. 4 in Form eines vereinfachten Funktionsblock/Signalfluss-Diagrammes, Vorkehrungen an der erfindungsgemässen An-

passeinrichtung gemäss Fig. 1 zur Verhinderung des Abspiels zweckfremder Audiospeichermedien;

Fig. 5 schematisch, die Struktur einer erfindungsgemäss codierten Audio-CD;

5 Fig. 6 wiederum in Form eines vereinfachten Signalfluss/Funktionsblock-Diagrammes, Vorkehrungen an der erfindungsgemässen Einrichtung nach Fig. 1 oder Fig. 1 und 2 zur Kalibrierung der erfindungsgemäss automatisiert präsentierten Audiotestsignale bezüglich Lautheitspegel, und

10 Fig. 7 in Darstellung analog zu den Fig. 1 bis 6, Vorkehrungen zur Decodierung einfacher Reaktions-Eingaben in standardisierte Mehr-Signale an der erfindungsgemässen Einrichtung.

Vorerst sei betont, dass alle nachfolgenden Ausführungsbeispiele für den Fachmann viele System-Realisationsvarianten eröffnen. Auch für die elektronische Detail-Realisation der vorgestellten Ausführungsformen stehen dem Fachmann sehr viele Möglichkeiten offen.

Gemäss Fig. 1 umfasst die Hörgerät-Anpasseinrichtung 1 eine Recheneinheit 3, welche ausgangsseitig auf einen Anschluss A<sub>1</sub> für ein oder zwei Hörgeräte 7 wirkt. Die Recheneinheit 3 weist weiter, eingangsseitig, einen Anschluss E<sub>1</sub> auf für eine Eingabe-  
20 einheit 5, sei dies eine übliche Eingabetastatur, sei dies eine Tastatur mit wenigen Skalierungstasten, sei dies eine Sprach-  
25 eingabeeinheit, eine Maus, ein Joystick ect.

Ausgangsseitig ist die Recheneinheit 3 weiter mit Steuereingängen E<sub>2</sub> einer Audiospeichermedium-Abspieleinheit 9 wirkverbunden, deren Audioausgang A<sub>2</sub> mit einer Lautsprechereinheit 11

wirkverbunden bzw. wirkverbindbar ist - über einen Anschluss  $A_{11}$  -, mittels welcher dem in situ getragenen Hörgerät 7 Testsignale T übermittelt werden.

Grundsätzlich arbeitet die in Fig. 1 dargestellte Einrichtung  
5 wie folgt:

Das Individuum mit dem getragenen Hörgerät 7 wird einem Testsignal T ausgesetzt. Durch direkte manuelle Eingabe oder durch mündliche Rapportierung an eine Fachperson und anschliessendes Eingeben wird die Reaktion bzw. Beurteilung des Individuums auf  
10 das Testsignal T über die Eingabeeinheit 5 der Recheneinheit 3 der Anpasseinrichtung 1 zugespielen.

In Fig. 2 ist eine erste Ausführungsvariante dargestellt, wie, in Kombination mit Fig. 1 betrachtet, die Abspieleinheit 9 von der Recheneinheit 3 angesteuert wird. Es bezeichnet dabei H  
15 "manuelle Eingabe". Aufgrund der Beurteilung eines Individuums bezüglich seines Hörerlebens mit einem abzustimmenden Hörgerät wird bevorzugterweise ein Hörgeräte-Akustiker die Beurteilung in psycho-akustische Begriffe umsetzen, wie beispielsweise bezüglich Lautheit, Sprachverständlichkeit und Klangqualität, und  
20 gibt die der individuellen Beurteilung entsprechenden Gewichtungen ein, wie bezüglich Lautheit "zu hoch" etc., bezüglich Sprachverständlichkeit "zu schrill", bezüglich Klangqualität "zu hallig".

Diese Eingabe mit der entsprechenden Gewichtung wird einer Selektionseinheit 8 zugespielen. Im einfachsten Fall ordnet die  
25 Selektionseinheit 8 jeder umgesetzten Beurteilung  $B_1$ ,  $B_2$  ... entsprechend den manuellen Eingaben ein zugeordnetes Audiotestsignal T zu.



Da mehreren Beurteilungen B ein und dasselbe Audiotestsignal T optimal zugeordnet werden kann und, in einer Weiterbildung der Erfindung, die Testsignale T aufgrund logischer Verknüpfungen wie von AND, OR etc. von B-Beurteilungen zugeordnet werden können, wird bevorzugterweise - und wie in Fig. 2 auch dargestellt - eine Selektionseinheit 8 vorgesehen, welcher einerseits die Beurteilungssignale B zugeführt sind und an der andererseits - wie mit  $H_{\text{Log}}$  schematisiert dargestellt - die logische Verknüpfungsart eingegeben werden kann, mit welcher die Beurteilungseingaben B zu verknüpfen sind und welche ausgangsseitig jeweils das für die vorliegende Beurteilungskombination optimale Testsignal T auslösen.

Rückblickend auf Fig. 1 wird mithin von der Recheneinheit 3 aufgrund und in Funktion der Beurteilung entsprechender Eingaben  $R_m$  die Abspieleinheit 9 über den Steuereingang E, zum Abspielen eines angewählten Audiotestsignales angesteuert, und es wird über Lautsprechereinheit 11 das Testsignal T abgespielt.

Dabei wird bevorzugterweise das gewählte Audiotestsignal T loopend bzw. wiederholend abgespielt, und - wie in Fig. 1 schematisiert mit der Schalteinheit 10 dargestellt - es schaltet die Bedienungsperson manuell die Parameter-Anpassung am Hörgerät 7 aktiv, bei der von der Recheneinheit 3 und nach Massgabe der dann vorherrschenden Beurteilungssignale B nach Fig. 2 das Übertragungsverhalten des Hörgerätes anpassend verstellt wird.

Die manuellen Eingaben gemäss H von Fig. 2 erfolgen über den Anschluss E, für die Eingabeeinheit 5 von Fig. 1.

In Fig. 3 ist schematisch, anhand eines vereinfachten Funktionsblock/Signalflussdiagrammes, eine Weiterausbildung der bisher erläuterten erfindungsgemässen Einrichtung bzw. des erfin-

dungsgemässen Anpassverfahrens dargestellt. Es ist an der Recheneinheit 3 eine Individuums-Speichereinheit 50 vorgesehen sowie eine Standard-Speichereinheit 52. In der Individuum-Speichereinheit 50 werden die während der In-situ-Anpasspro-  
5 zedur durchlebten Audiotestsignale  $T_0$  sowie, damit gekoppelt, die erlebten individuellen Beurteilungen entsprechend den Eingabesignalen an  $E_3$  von Fig. 1 abgespeichert und während der Prozedur laufend ergänzt. Somit ist in diesem Speicher 50 die bisher durchlebte Anpassprozedur abgespeichert. Analog sind in  
10 der Standard-Speichereinheit 52 als Datenbank eine Vielzahl möglicher durchlebter Testsignal- und Beurteilungs-Vorgeschichten abgespeichert, gemeinsam mit der jeweiligen Identifikation eines nächstabzuspielenden Audiotestsignales  $T_0$ , welches als bei den jeweiligen Vorgeschichten als optimal für einen weite-  
15 ren Anpassschritt befunden wurde. Die Daten in der Standard-Speichereinheit 52 wurden durch Versuche und Erfahrung ermittelt und in der bevorzugt als Nur-Lesespeicher ausgebildeten Einheit 52 abgespeichert. Gemäss den Fig. 1 und 2 erfolgt nun bei momentaner Eingabe für die Beurteilung signifikanter Grös-  
20 sen gemäss B von Fig. 2 einerseits eine Aufdatierung des Individuum-Speichers 50. Die nun durchlebte Anpassgeschichte, abgelegt im Individuum-Speicher 50, wird an einer Vergleichseinheit 53 mit den in der Standard-Speichereinheit 52 abgelegten Standard-Anpassgeschichten verglichen und diejenige daraus ermit-  
25 telt, welche am besten mit der im Individuum-Speicher 50 momentan abgelegten übereinstimmt. Daraufhin wird das zugeordnete, optimalerweise als nächstes abzuspielende Audiotestsignal  $T_0$  von der gefundenen Geschichte aus der Standard-Speichereinheit 52 ausgelesen und gemäss Fig. 1 damit am Steuereingang  $E_3$  der  
30 Abspieleinheit 9 der zugeordnete Mediumssektor angesteuert.

Auf diese Art und Weise ermöglicht das erfindungsgemässe Vorgehen grundsätzlich nach Fig. 1 die automatische Auslösung abzuspielender Audiotestsignale T nach Beurteilungseingaben direkt und/oder in verfeinerter Form unter Berücksichtigung bereits  
5 vorerlebter individueller Anpassungsschritte.

Es sollen anschliessend einige bevorzugte, weitere Funktionen der anhand von den Fig. 1 bis 3 prinzipiell vorgestellten, erfindungsgemässen Anpasseinrichtung 1 näher betrachtet werden.

Insbesondere bei Verwendung einer Abspieleinheit 9, welcher  
10 auch Speichermedien 20 zugeführt werden können, die nicht Hörgeräatanpassungs-spezifisch sind, wird gemäss Fig. 4, bei Einlesen des Audiospeichermediums 20 in die Abspieleinheit 9 der Ausgang  $A_{22}$  eines Kennzeichen-Detektors 22 - wie mit dem Schalter  $S_{22}$  schematisch dargestellt - dem einen Eingang  $E_{24}$  einer  
15 Komparatoreinheit 24 zugeführt, an deren zweiten Vergleichseingang  $E_{242}$  der Ausgang  $A_{26}$  eines SOLL-Kennzeichnungsspeichers 26 zugeführt ist. Stimmt die mittels des Detektors 22 registrierte Kennzeichnung KZ nicht mit der im Speicher 26 vorabgespeicherten überein, so wird an einem Steuereingang  $E_{91}$  der Abspieleinheit 9 das Abspielen des eben eingelegten Mediums 20 blockiert,  
20 ggf. das Medium ausgeworfen und die Situation an einer Displayeinheit 28 angezeigt. Stimmt das detektierte Kennzeichen KZ mit dem SOLL-Kennzeichen KZ-SOLL überein, so wird vom Ausgang Y der Komparatoreinheit 24 ein Signal an einen Eingang  $E_{31}$  der  
25 Recheneinheit 3 übermittelt, ggf. - wie gestrichelt dargestellt - auch der Displayeinheit 28, womit die Anpassprozedur beginnen kann.

Als Kennzeichen, welche mit dem Detektor 22 zu erfassen sind, wird in bevorzugter Art und Weise Information auf dem Medium 20

vorgesehen, welche mit dem gleichen Gerät ausgelesen wird wie nachmals die Audiosignale. Bei einer Audio-CD wird mithin die Kennzeichnungsinformation bevorzugterweise wie Audioinformation auf dem Medium 20 aufgebracht und bei Einlegen einer CD als erste ausgelesen.

Obwohl es ohne weiteres möglich ist, bei einer heute bevorzugt als Abspielmedium eingesetzten Audio-CD Codierungen durch aufgebrachte Audiosignale - beispielsweise frequenzselektiv - vorzusehen, wird anschliessend eine bevorzugte, an sich als erfinderisch betrachtete Codierungstechnik schematisch anhand von Fig. 5 erläutert, welche auch den Aufbau einer erfindungsgemässen Audio-CD zeigt.

Eine erfindungsgemässe Audio-CD, in ihrer Track-Struktur in Fig. 5 dargestellt, umfasst eine erste Gruppe M von Tracks, welche nichtsprachspezifische Audiotestsignale umfasst, beispielsweise Musik, Geräusche etc. Die CD umfasst weiter eine oder mehrere Gruppe(n)  $S_1, S_2, \dots$  von Tracks, welche gruppenspezifisch Spracherkennungs-Testsignale in entsprechender Anzahl verschiedener Sprachen umfassen. So ist beispielsweise die Gruppe  $S_1$  durch deutschsprachige Tracks, die Gruppe  $S_2$  durch englischsprachige Tracks etc. aufgebaut.

Die erfindungsgemässe CD umfasst nun weiter ein oder mehrere Codierungstrack(s)  $C_T$ , welche mindestens teilweise auch Audiotestsignale umfassen können, dies aber nur ausnahmsweise.

Wesentlich ist, dass - wie auch die übrigen Tracks an der CD und wie bei jedem Audio-CD-Spieler üblich - die Zeitlängen  $\Delta t$  der jeweiligen Tracks ausgelesen und an einem Ausgang, gemäss Fig. 4 entsprechend  $A_{22}$ , ausgegeben werden. Wie nun in Fig. 5 tabellarisch dargestellt, wird die Länge der Tracks  $CT$  so auf-

- gebracht, dass diese Länge eine Information für den Betrieb dieser CD beinhaltet. So bedeutet beispielsweise die Tracklänge  $\Delta t_1$  an einem CT-Track Nr. 1 von 15 Sek., dass vier Sprachgruppen S an der CD vorgesehen sind, eine Tracklänge von 14 Sek.,
- 5 dass nur vier S-Gruppen vorgesehen sind etc. An einem weiteren CT-Track bedeutet beispielsweise eine Länge  $\Delta t_2$  von 15 Sek., dass in jeder der Sprachgruppen S fünf Tracks vorgesehen sind, die Länge 14 Sek., dass lediglich vier Tracks vorgesehen sind etc.
- 10 Rückblickend auf das oben angesprochene Problem der CD-Erkennung ist es nun ohne weiteres ersichtlich, dass hierzu einer der CT-Tracks eingesetzt wird mit einer vorgegebenen Länge, und dass jede Audio-CD, deren entsprechender Track nicht vorgegebene Länge hat, als unzulässige CD ausgeworfen wird. Hierfür kann
- 15 z.B. der einleitend bereits beschriebene Lautheits-Kalibrierungstrack, der jedenfalls abzuspielen ist, eingesetzt werden.

Auf diese Art und Weise ist es möglich, höchst flexibel die erfindungsgemässen CDs zu ändern und die für den Abspielbetrieb notwendige Information auf den CDs aufzucodieren, ohne dass irgendwelche für die Herstellung von Audio-CDs artfremden Codierungsmittel einzusetzen wären.

20

- Bevor nun Testsignale ausgegeben werden, ist es praktisch unumgänglich, deren Lautheitspegel auf den Arbeitspunkt des Hörgerätes 7 zu kalibrieren. Bei Betrachtung von Fig. 1 ist erkennt-
- 25 lich, dass dies auch deshalb erfolgen sollte, weil sich z.B. Distanz zwischen Lautsprechereinheit 11 und Hörgerät 7, Kopfstellung und Ohrformung etc. des Individuums auf den am Hörgerät 7 aufgenommenen Lautheitspegel auswirken.

Die anhand von Fig. 6 miterläuterte Kalibrierungsprozedur kann durch manuelle Eingabe an die Recheneinheit jederzeit ausgelöst werden, also auch zwischen zwei Audiotestsignalen T. Ausgelöst durch den schematisch in Fig. 6 eingezeichneten Kalibrierungsschalter  $S_K$ , gibt die Recheneinheit 3 an einem Ausgang  $A_{32}$  an die Abspieleinheit 9, an einen Steuereingang  $E_{92}$ , ein Steuersignal SELKAL ab, welches einen Antrieb 29 für die Ausleseeinrichtung 31 - wie schematisch dargestellt - auf einen vorbestimmten Kalibrierungs-Speichersektor 33 des Mediums 20 positioniert. Das Kalibrierungs-Testsignal  $T_K$  wird von diesem Sektor 33 der Lautsprechereinheit 11 übermittelt und an das in Fig. 3 vergrößert dargestellte Hörgerät 7 am Ohr des Individuums übermittelt.

An der digitalen Signalprocesseinheit DPS des Hörgerätes 7 ist eine Pegeldetektionsstufe (nicht explizit dargestellt) vorgesehen, welche an einem Ausgang  $A_{71}$  ein vom momentanen Lautheitspegel abhängiges Ausgangssignal  $P(T_K)$  abgibt. Gleichzeitig mit Erstellen einer Wirkverbindung zwischen dem Ausgang  $A_{71}$  des Pegeldetektors und der Recheneinheit 3 - schematisch mit Schliessen des Schalters S, dargestellt - steuert die Recheneinheit 3 Abspielen des Kalibrierungs-Sektors am Medium 20 an. Dabei wird das Pegelsignal  $P(T_K)$  an den einen Eingang  $E_{351}$  einer Kalibrierungs-Vergleichseinheit 35 gelegt. Der Vergleichseinheit 35 wird weiter, an einem zweiten Eingang  $E_{352}$ , ein SOLL-Pegelsignal  $P_s$  zugeführt. Das Vergleichsresultat bzw. die Vergleichsdifferenz  $\Delta$  wird dem Verstärkungs-Steuereingang  $E_{36}$  einer im Audio-signalpfad Abspieleinheit/Lautsprechereinheit vorgesehenen Verstärkerstufe 36 zugeführt, woran ggf. in regelndem Sinne repetitiv die Verstärkung G so lange verstellt wird, bis das vom Hörgerät 7 empfangene Kalibrierungs-Testsignal  $T_K$  dem SOLL-

Pegel  $P_s$  entspricht und damit dem Lautheits-Arbeitspunkt des Hörgerätes 7.

Anhand von Fig. 2 in Kombination mit Fig. 1 wurde erläutert, wie durch die Eingabe und Gewichtung psycho-akustischer Begriffe - hergeleitet aus der Beurteilung des Hörerlebens durch das Individuum, direkt oder durch Einsatz logischer Kombinationen von Beurteilungsgrössen B - letztendlich ein Audiotestsignal T angewählt und ausgegeben wird.

Insbesondere, wenn angestrebt wird, dass das Individuum seine Beurteilungseingaben direkt an die Recheneinheit - also gemäss Fig. 1 an  $E_3$  - eingibt, ist dieses Vorgehen zu verfeinern, weil das Individuum nicht ausgebildet ist, sein Hörerleben in die erwähnten gewichteten, standardisierten psycho-akustischen Grössen umzusetzen. Hierzu wird - wie anhand von Fig. 7 erläutert werden soll - an der Recheneinheit eine Decodiereinheit vorgesehen. Die Darstellung erfolgt an einem Vorgehen, bei welchem, umschaltbar, sowohl Eingaben durch die Fachperson, gemäss Fig. 2, wie auch Eingaben durch das Individuum möglich sein sollen. In Fig. 7 bezeichnen die Signalpfade B die bereits anhand von Fig. 2 erläuterten, fachmännisch eingegebenen und gewichteten Beurteilungsgrössen. Es bezeichnen weiter I die mit Blick auf Fig. 1 ebenfalls am Eingang  $E_3$  eingegebenen, nun individuellen Beurteilungsgrössen, wie generell "hallig", "dumpf", "verzerrt".

Es ist an der Recheneinheit 3 gemäss Fig. 1 eine Decodiereinheit 40 vorgesehen, worin in Form einer Decodierungstabelle vorabgespeichert ist, mit welchen standardisierten psycho-akustischen Bewertungsgrössen, entsprechend B, die individuell eingegebenen I dargestellt werden. So kann beispielsweise der

individuell eingegebene Begriff "verzerrt" bedeuten, dass die Lautheit zu hoch ist und/oder die Sprachverständlichkeit zu schrill und/oder die Klangqualität verzerrt. Ausgangsseitig der Decodiereinheit 40 werden mithin diejenigen psycho-akustischen

5      Bewertungsgrössen entsprechend B auf die Selektionseinheit 8 gemäss Fig. 2 durchgeschaltet, welche das individuell eingegebene Bewertungskriterium am besten psycho-akustisch darstellen. Daraufhin steuert die Selektionseinheit 8 wie vorerläutert wurde wiederum das Abspielen des entsprechend optimalen Audiotest-

10      signals an.

Mit der erfindungsgemässen Anpasseinrichtung wird es möglich, äusserst zielgerichtet und wirtschaftlich Hörgeräte abzustimmen, insbesondere feinabzustimmen. Zur Berücksichtigung verschiedener auditiver Gepflogenheiten, beispielsweise entsprechend verschiedenen Sprachregionen, können jeweils angepasste

15      Audiospeichermedien eingesetzt werden, oder auf ein und demselben Speichermedium Testsignale in verschiedenen Sprachen vorgesehen sein, die jeweils durch anfängliche Sprachselektion an einer Steuereingabeeinheit angewählt werden.



**Patentansprüche:**

1. Hörgerät-Anpasseinrichtung mit einer Recheneinheit (3),  
eingangsseitig mit einem Anschluss ( $E_1$ ) für eine Eingabeeinheit  
(5) wirkverbunden, ausgangsseitig mit einem Anschluss ( $A_1$ ) für  
5 ein Hörgerät (7), dadurch gekennzeichnet, dass eine Audiospei-  
chermedium-Abspieleinheit (9) vorgesehen ist, deren Steuerein-  
gänge ( $E_2$ ) mit der Recheneinheit (3) ausgangsseitig und deren  
Audioausgang ( $A_2$ ) mit einem Anschluss für eine Lautsprecher-  
Einheit (11) wirkverbunden ist.
- 10 2. Anpass-Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-  
net, dass die Abspieleinheit (9) mindestens einen Audiospei-  
cherchip umfasst oder, und bevorzugt, eine CD-Abspieleinrich-  
tung ist, insbesondere bevorzugt eine Audio-DC-Abspieleinheit.
- 15 3. Anpass-Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-  
durch gekennzeichnet, dass eine Prüfeinheit (24) vorgesehen  
ist, welche ein Audiospeichermedium (20) an der Abspieleinheit  
(9) auf eine vorgegebene Kennzeichnung prüft und bei Nichter-  
kennen die Abspieleinheit (9) sperrt und vorzugsweise eine An-  
zeige an einer Display-Einheit (28) ausgibt.
- 20 4. Anpass-Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-  
durch gekennzeichnet, dass die Abspieleinheit (9) eine Audio-  
CD-Abspieleinheit ist, dass die Längenangabe ( $\Delta t$ ) mindestens  
eines der Tracks von einem Ausgang ( $A_{22}$ ) der Abspieleinheit (9)  
einer Decodiereinheit der Recheneinheit zugeführt ist, die an  
25 ihrem Ausgang ein Steuersignal für den Betrieb der Abspielein-  
heit erzeugt.
5. Anpass-Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-  
durch gekennzeichnet, dass ein Hörgerät (7) an den Anschluss

- (A<sub>3</sub>) für ein Hörgerät der Recheneinheit angeschlossen ist, dass am Hörgerät (7) ein Pegeldetektor (DPS) mit dem akustisch/elektrischen Wandler (7a) des Hörgerätes (7) wirkverbunden ist, dass weiter die Recheneinheit (3) ausgangsseitig (A<sub>32</sub>) die Wirkverbindung zwischen Ausgangssignal (A<sub>71</sub>) des Pegeldetektors (DPS) und einem Eingang (E<sub>351</sub>) der Recheneinheit (3) gesteuert erstellt, welcher Eingang (E<sub>351</sub>) mit einer SOLL-Pegel-Vergleichseinheit (35) wirkverbunden ist, deren Ausgang (Δ) auf einen Pegelstell-Eingang (E<sub>36</sub>) für den Audioausgang (A<sub>9</sub>) der Abspieleinheit (9) wirkt, wobei die Recheneinheit (3) auf ein Ansteuersignal (SELKAL) hin die Abspieleinheit (9) zum Abspielen eines vorbestimmten Speichersektors (33) des Audiospeichermediums (20) ansteuert und die Wirkverbindung Pegeldetektor-Ausgang zu Recheneinheit (A<sub>71</sub>, E<sub>351</sub>) erstellt (S<sub>7</sub>).
- 15 6. Anpass-Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschluss (E<sub>3</sub>) für die Eingabeinheit mit einer Auswahleinheit (8; 50, 53, 52) an der Recheneinheit (3) wirkverbunden ist, deren Ausgang auf einen Selektionseingang (E<sub>9</sub>) an der Abspieleinheit (9) wirkverbunden ist, womit ein Speichersektor des Audiospeichermediums (20) an der Abspieleinheit zum Abspielen selektioniert wird.
- 20 7. Anpass-Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswahleinheit eine Testsignal/Reaktionssignal-Muster-Speichereinheit (52) umfasst, vorzugsweise als Nur-Lese-Speichereinheit ausgebildet, dass der Ausgang dieser Speichereinheit (52) mit dem einen Eingang einer Vergleichseinheit (53) wirkverbunden ist, mit dem zweiten Eingang der Vergleichseinheit (53) der Anschluss (E<sub>3</sub>) für die Eingabeinheit (5), wobei der Ausgang der Vergleichseinheit (53) mit dem Ausgang der Auswahleinheit wirkverbunden ist.
- 25 30

8. Anpass-Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass den Anschlüssen der Vergleichseinheit (53) Muster-Geschichts-Speichereinheiten (50, 52) vorgeschaltet sind.

5 9. Anpass-Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschluss ( $E_3$ ) für eine Eingabeeinheit (5) mit einer Decodierungs-Einheit (40) wirkverbunden ist, welche aus Eingangsdaten (I) von der Eingabeeinheit, nach abgespeicherten Decodierungstabellen, Ausgangsdaten an einem Decodier-Einheits-Ausgang erzeugt, der mit der Recheneinheit  
10 (3) eingangsseitig wirkverbunden ist und bevorzugterweise mit einer Display-Einrichtung wirkverbunden ist.

10. Verfahren zur Anpassung eines Hörgerätes in situ, bei dem ein Individuum mit mindestens einem applizierten Hörgerät, nach Massgabe einer Beurteilungseingabe über sein Hörerleben, einem  
15 Audio-Testsignal unterworfen wird und nach Massgabe der jeweiligen Reaktion des Individuums das Übertragungsverhalten des Hörgerätes beeinflussende Parameter am Hörgerät optimiert eingestellt werden, dadurch gekennzeichnet, dass in Funktion der Eingabe ein Audio-Testsignal automatisch selektioniert und ab-  
20 gespielt wird.

11. Audio-CD mit einer Mehrzahl von Tracks, dadurch gekennzeichnet, dass die zeitliche Länge mindestens eines Tracks mindestens eine Struktur auf der CD vorgesehener Tracks eindeutig identifiziert.

**Zusammenfassung:**

Für die In-situ-Abstimmung eines Hörgerätes werden Höreindrücke einem Anpassungsrechner (3) eingegeben (5), welcher vorzunehmende Änderungen von Parametern ( $\alpha_x$ ) der Hörgeräte-Übertragungsfunktion berechnet und an das Hörgerät (7) übermittelt. Über den Rechner (3) wird festgelegt, welches Audiotestsignal (T) dabei der das Hörgerät tragenden Person zu präsentieren ist. Hierzu umfasst die Hörgerät-Anpasseinrichtung nebst dem erwähnten Rechner (3) eine Audiospeichermedium-Abspieleinheit (9). Über den Rechner (3) wird angesteuert ( $E_s$ ), welches Audiotestsignal jeweils abzuspielen ist.

(Fig. 1)

117

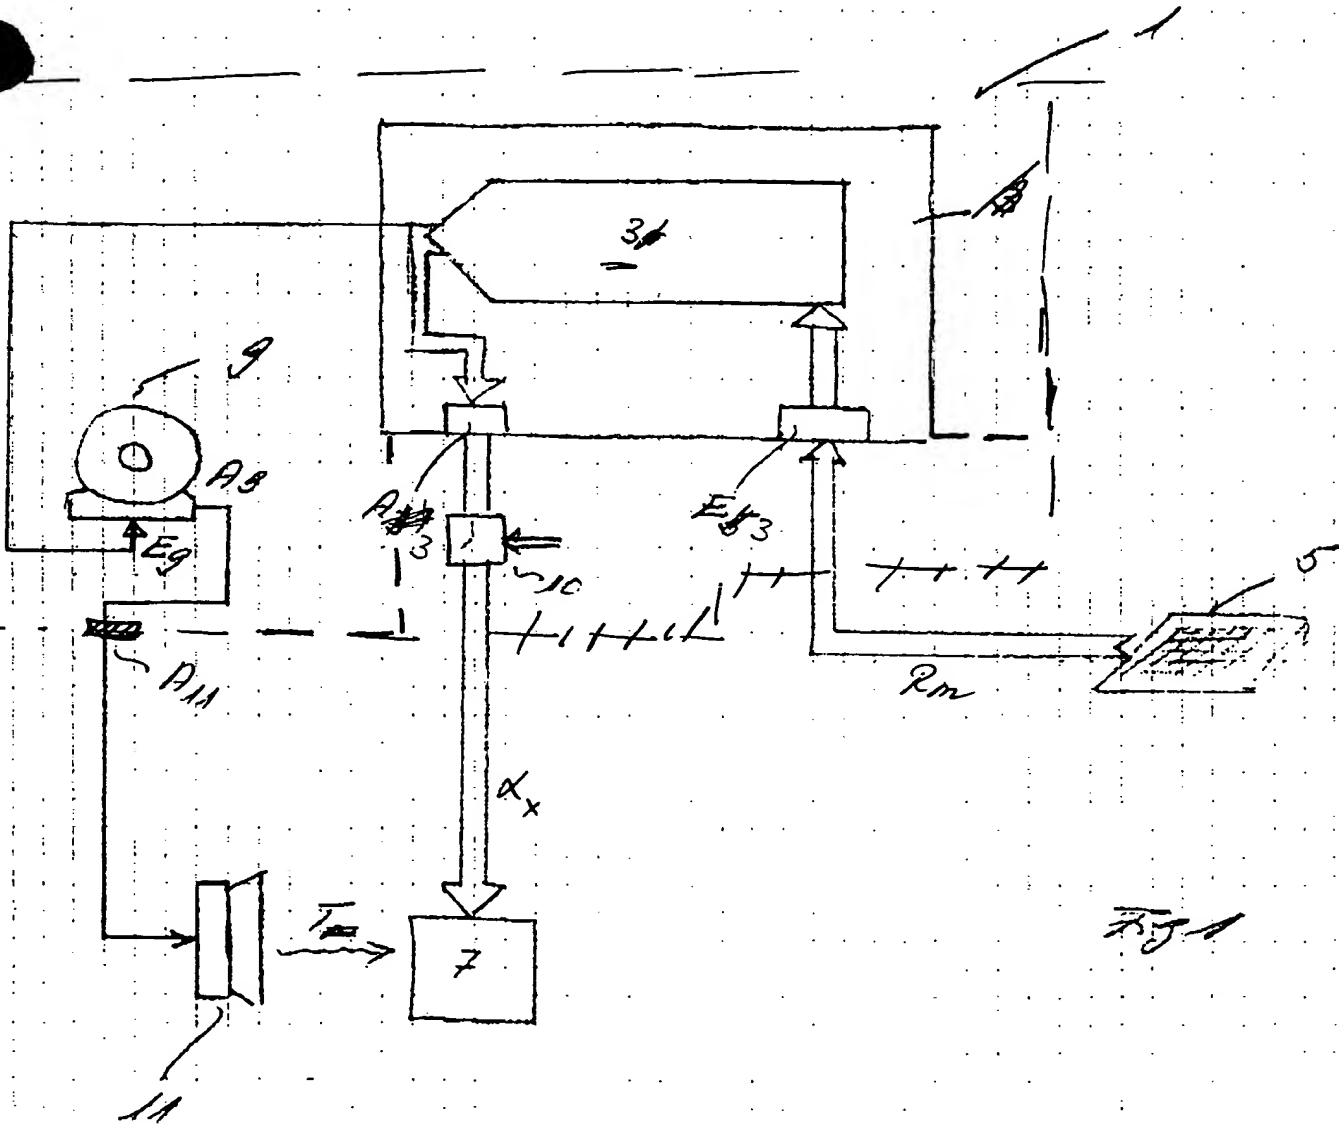


Fig. 1

214

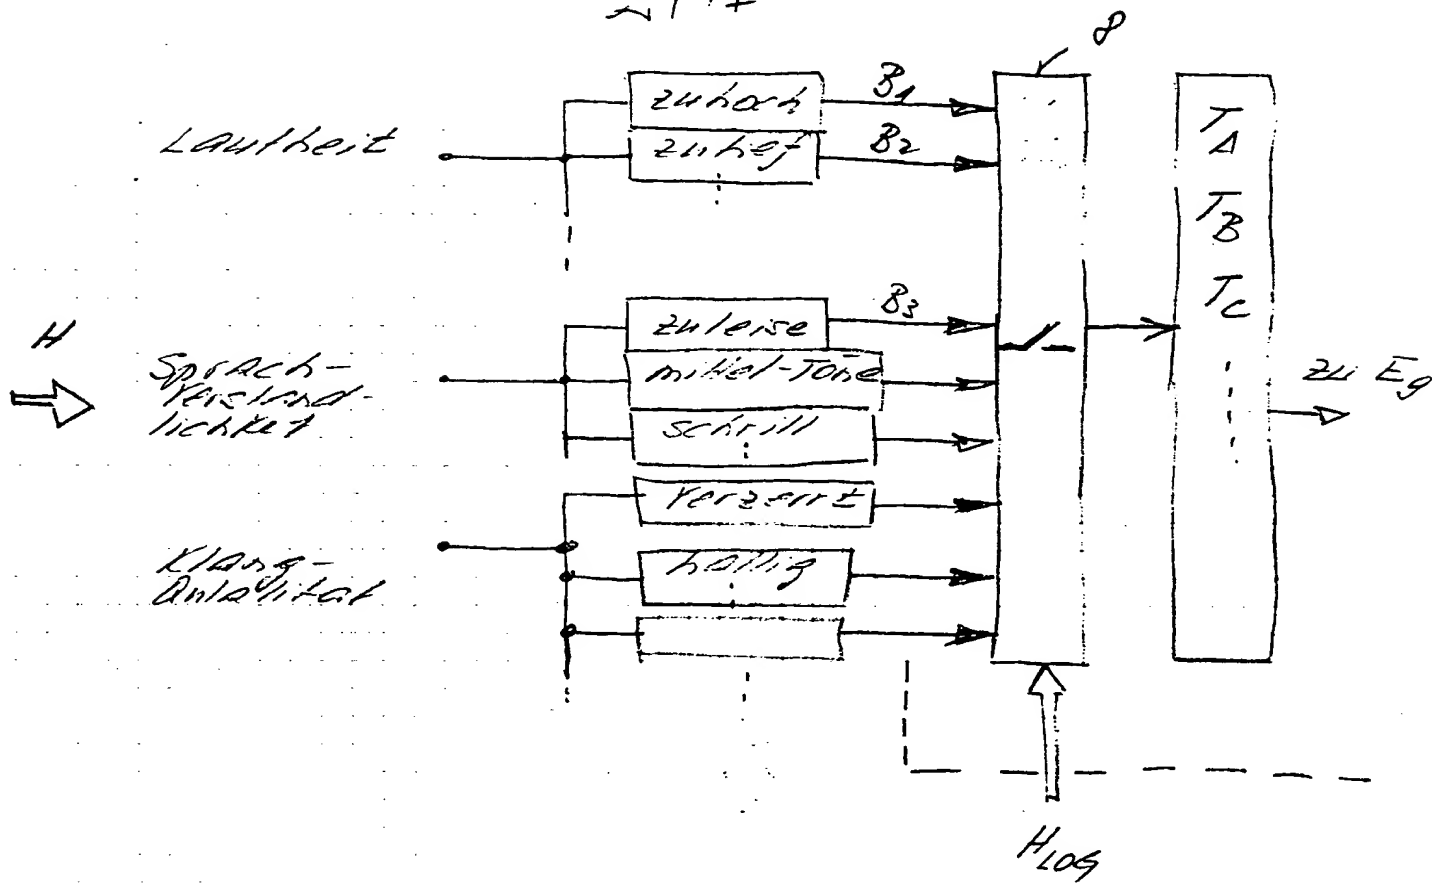


Fig 2

3/4

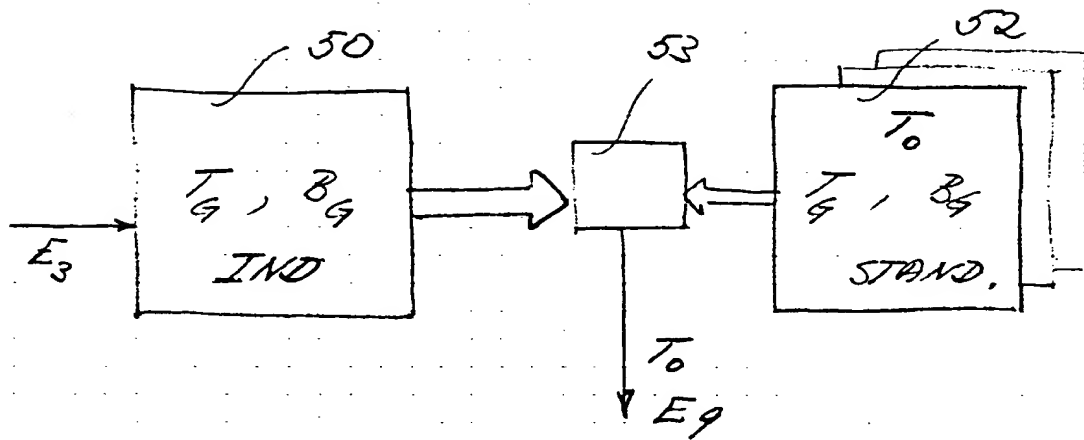


Fig 3

417


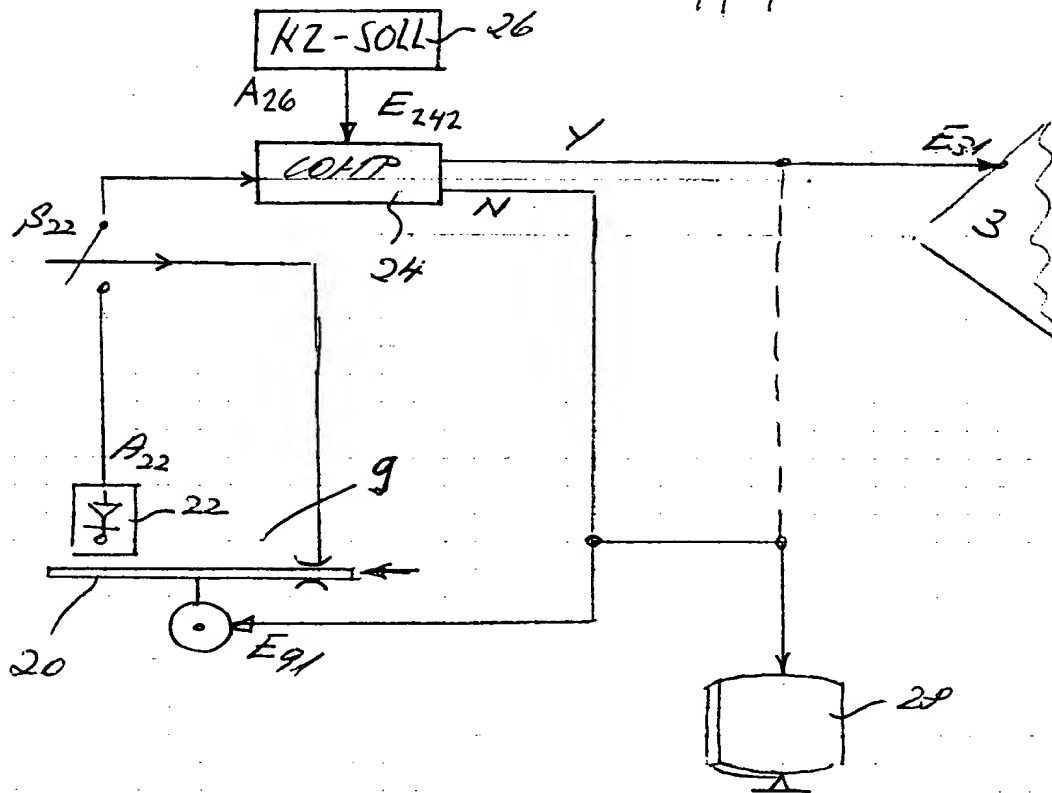


Fig 4



514

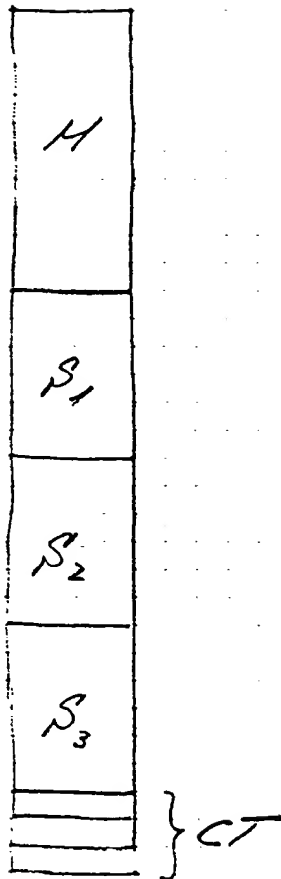

Traktlänge

$\Delta L_1$


$\Delta L_2$

$\Delta L_2$

Anzahl S-Gruppen  
Anzahl T in S

Fig 5

614

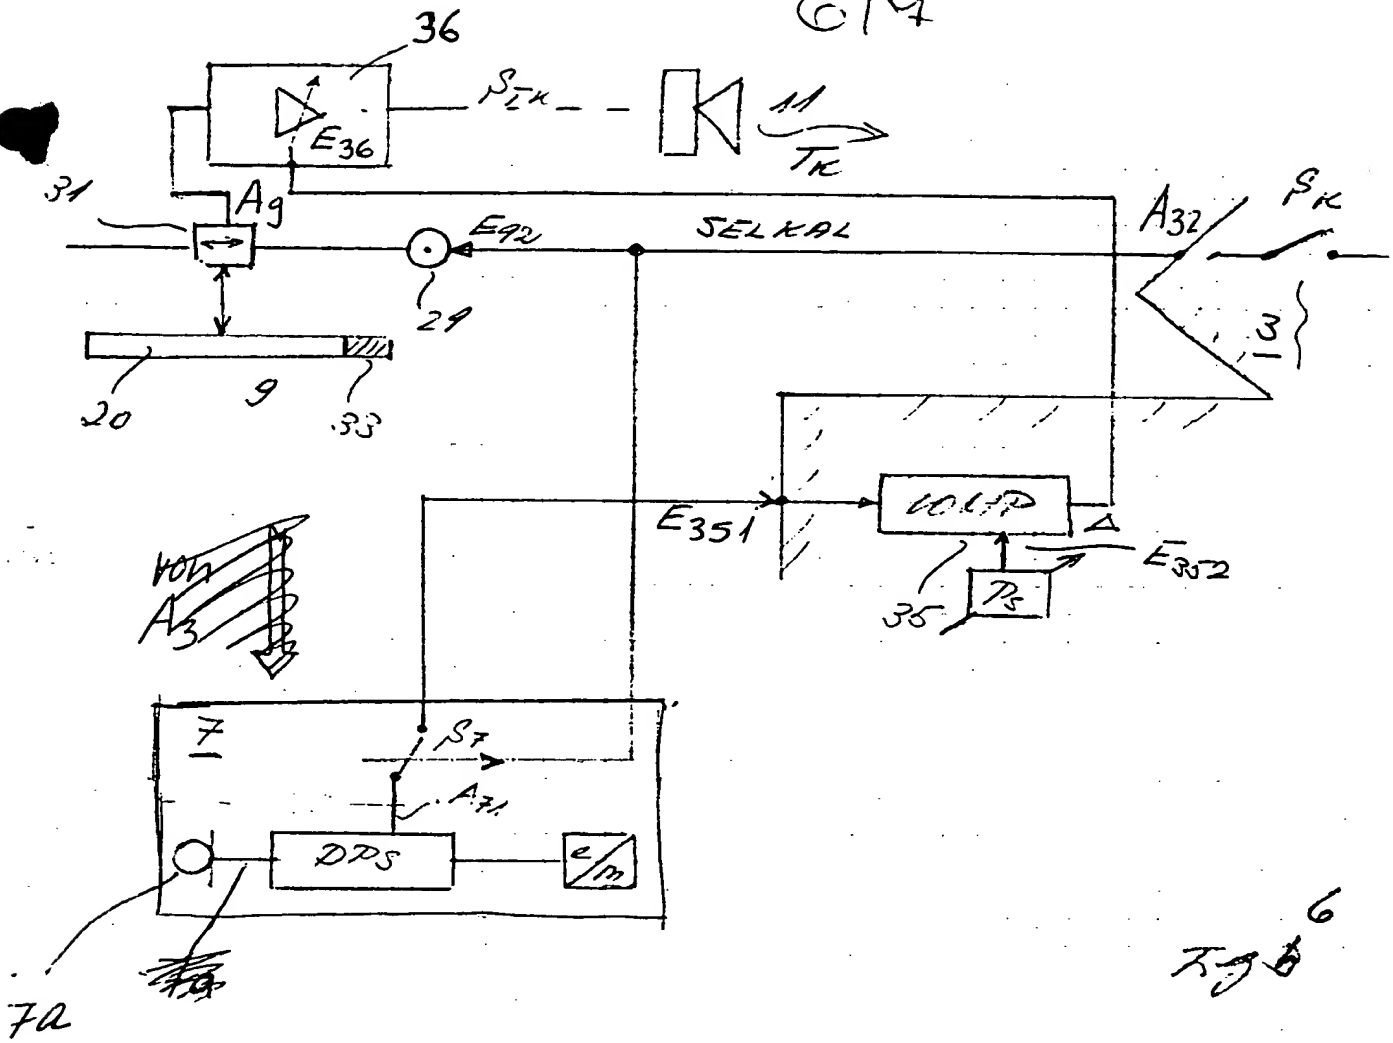

17/94

$E_3$

$I$

1222

211/21

1121

40


8

$E_3$

8

A

Fig 7

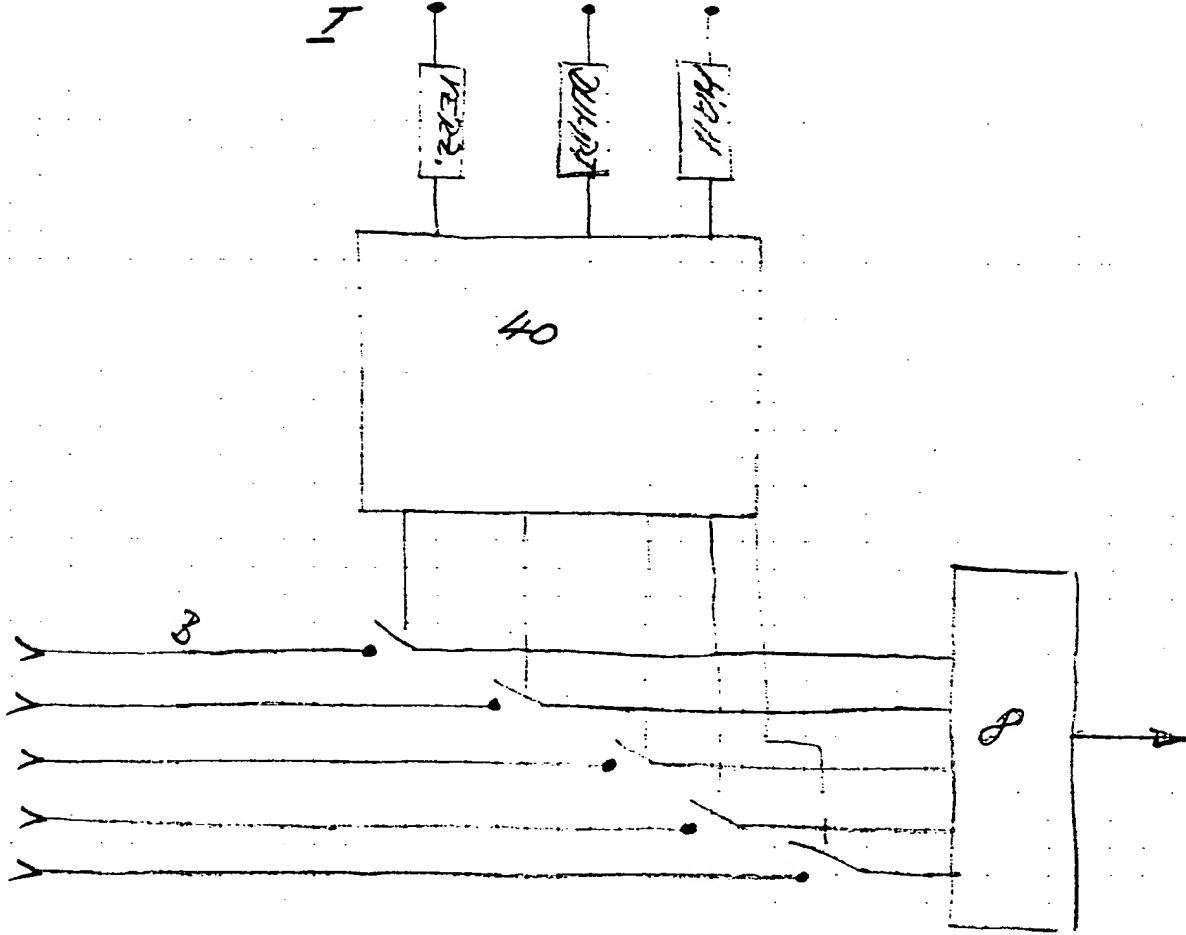

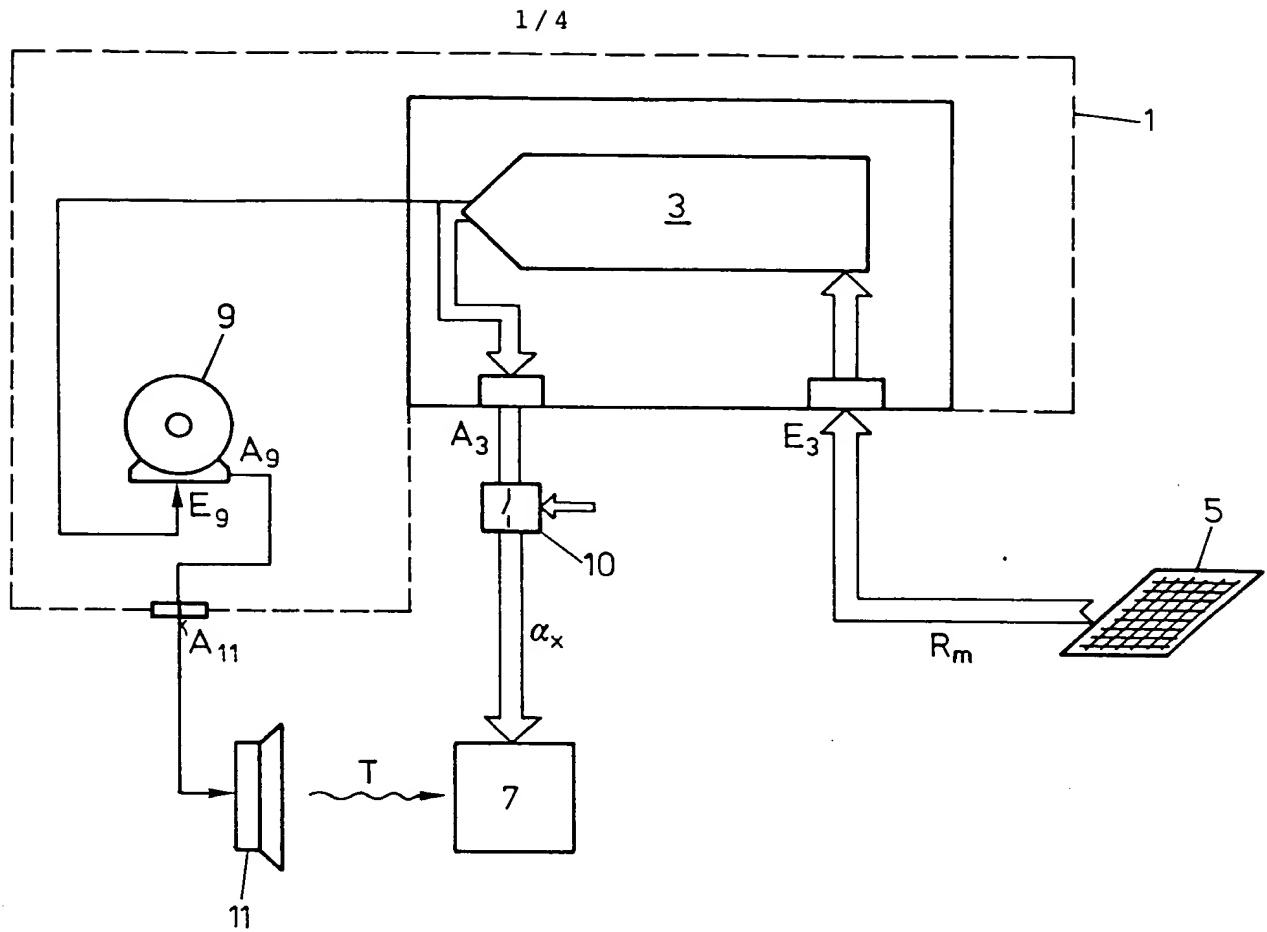


FIG.1




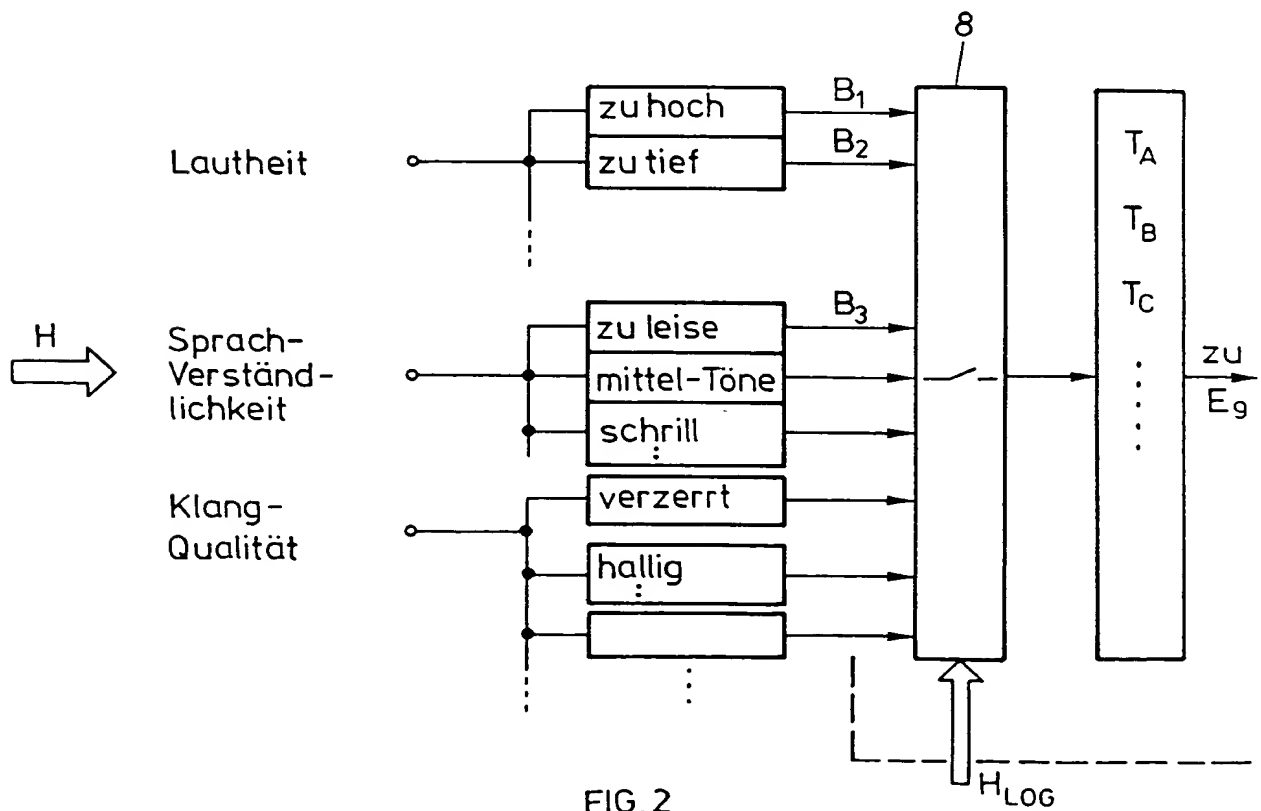


FIG.2

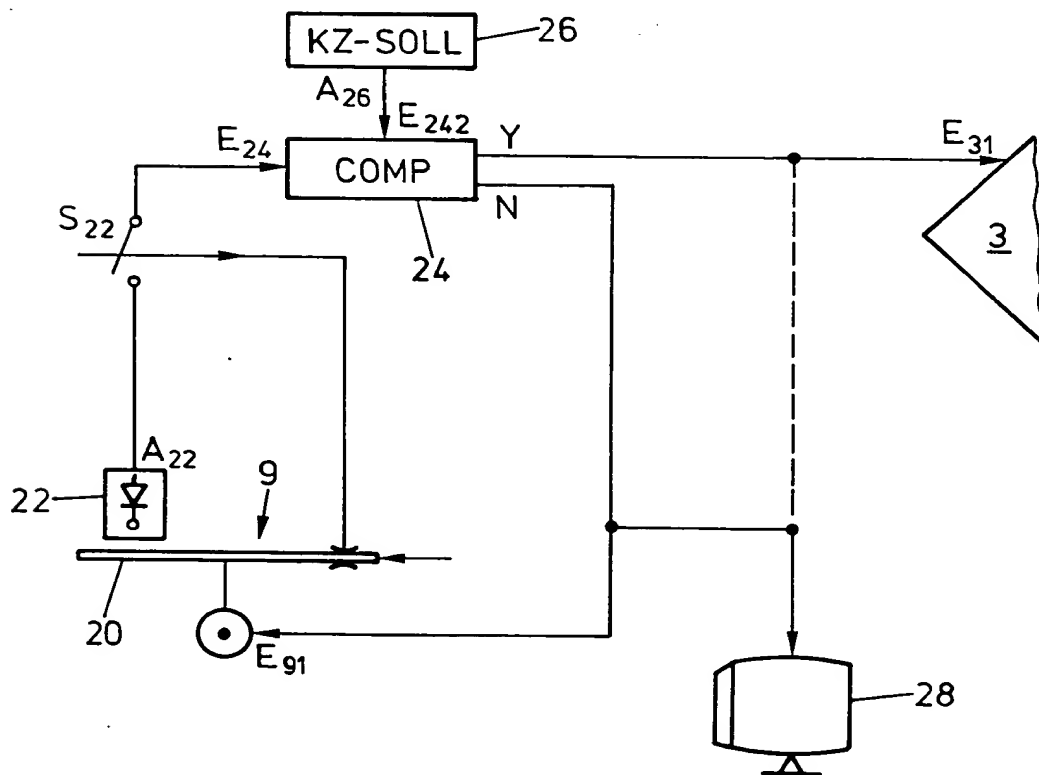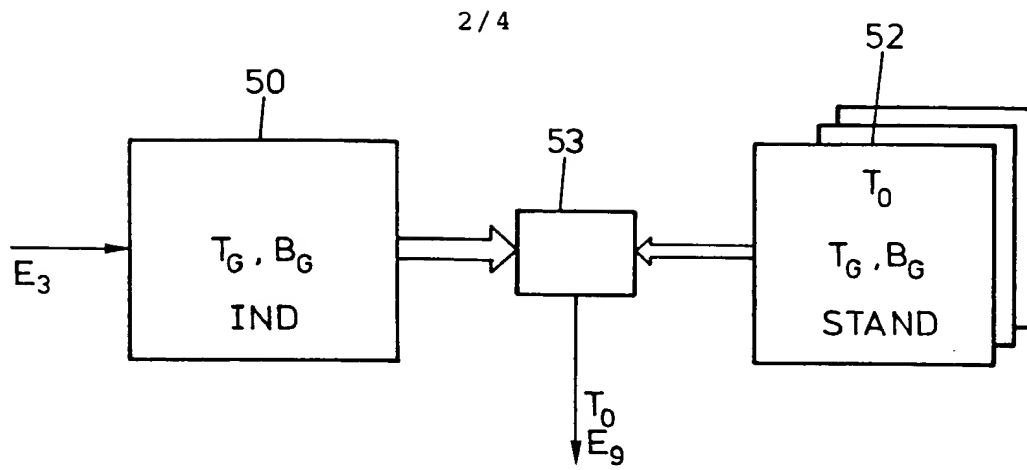

3 / 4

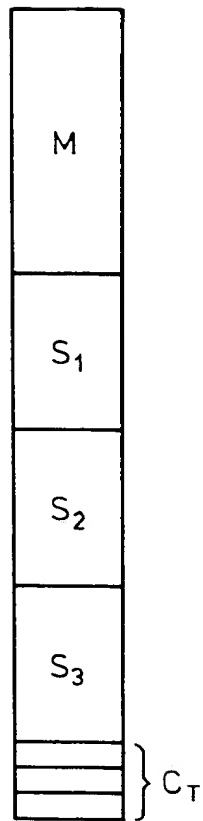

Traktlänge

$\Delta t_1$  | Anzahl S-Gruppen  
 $\Delta t_2$  | Anzahl T in S  
 $\Delta t_3$  | :

FIG.5

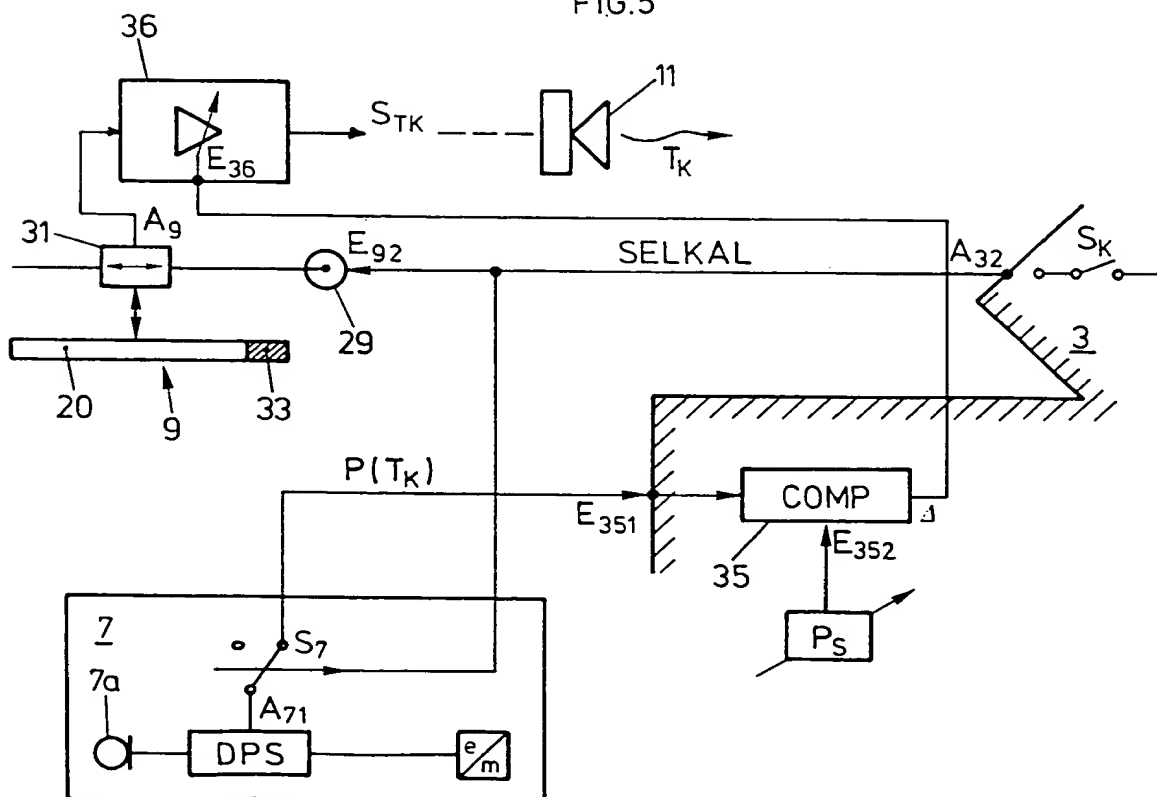


FIG.6

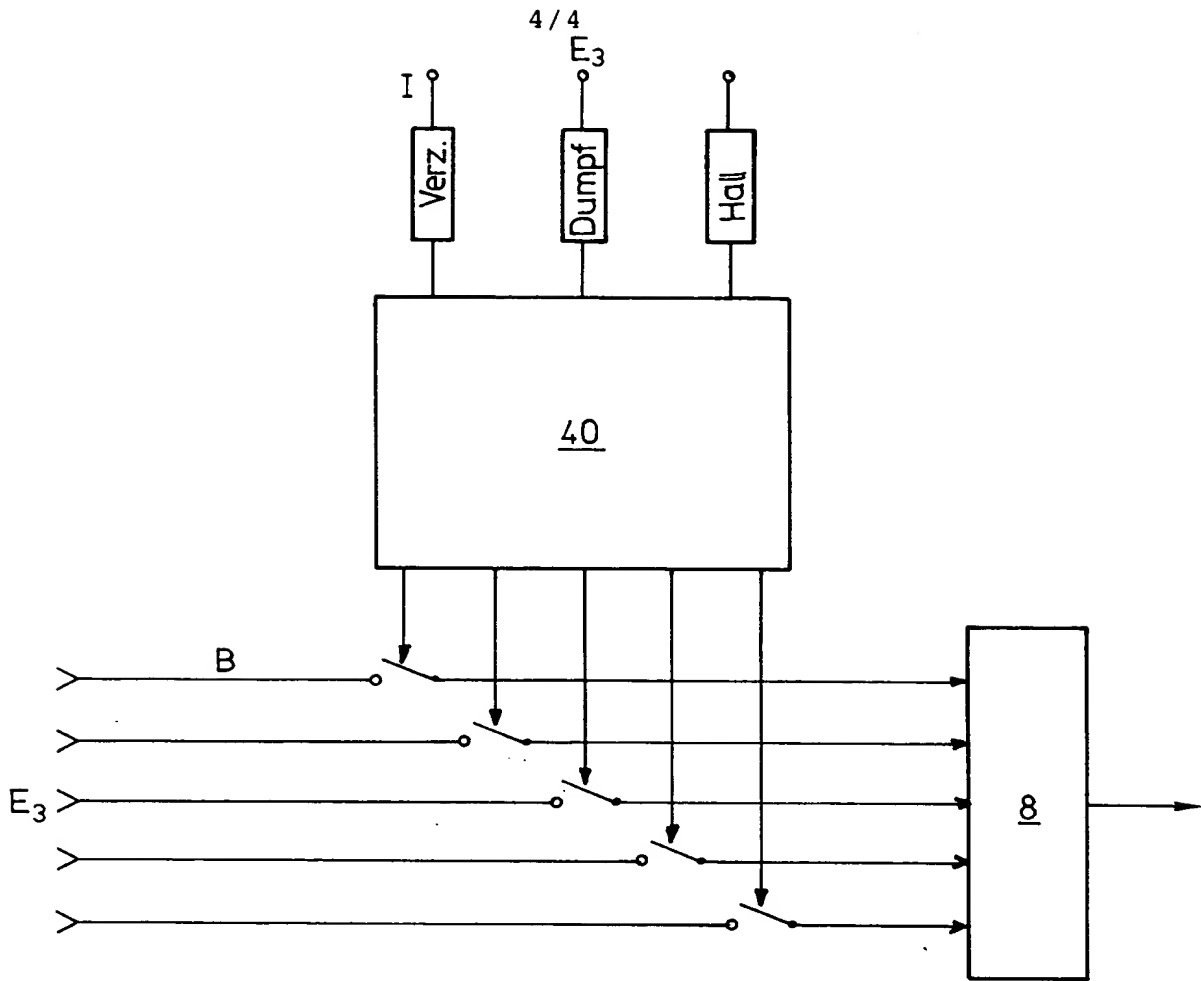


FIG.7

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**